
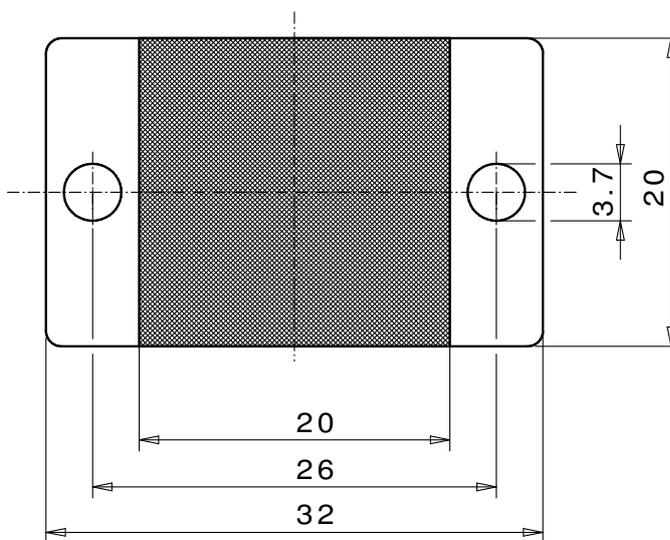
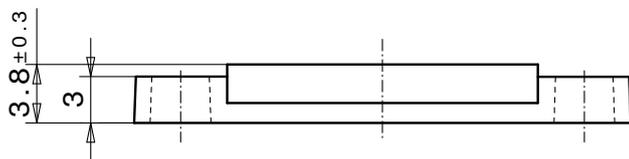


## Lichtschrakenreflektor 20 x 20 LH Micro ZSB

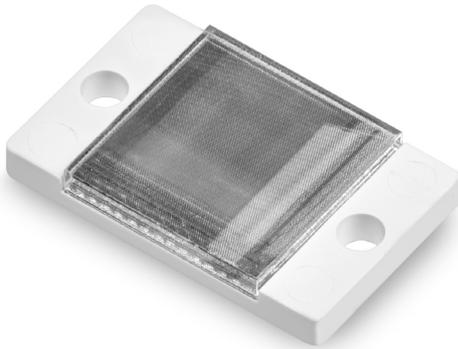

### REFLEKTOR DATEN

Art	Lichtschrakenreflektor
Artikel	20 x 20 LH Micro ZSB
Artikelnr.	12082511

### TECHNISCHE DATEN

Form	eckig
Format (LxBxH)	32x20x3,8 mm
Reflexionsfläche (LxB)	20x20 mm
Toleranz	TG5 [DIN 16742]
Befestigung	Schrauben
Beständigkeit	Standard
Schutzart	IP68
Einsatztemperatur	-20°C bis +65°C
Oberfläche	Standard
Prismen Struktur	Hexagonal
Prismen Schlüsselweite	Mikrotripel SW0,3
Polarisationsdrehung	ja, Montagehinweis beachten
Anwendung	Standardlichtschraken Laserlichtschraken

### Werkstoffdaten

Werkstoff Reflektor	PMMA glasklar
Werkstoff Halterung	PMMA schlagzäh weiss

### Beschreibung

Diese Reflektoren mit ihren Mikrotripeln zeichnen sich durch eine hervorragende Homogenität sowie sehr guten Reflexionswerten aus. Dadurch erhält Ihr Lasersensor immer das gleiche reflektierte Signal, egal an welcher Stelle des Reflektors das Laserlicht reflektiert wird. Auch bei sehr feinen Laserstrahlen wird immer eine große Anzahl von Mikrotripeln getroffen. Die Reflektoren können für Lichtschraken mit und ohne Polfilter eingesetzt werden. Die Micro-Reflektoren müssen richtungsorientiert so montiert werden, dass die Außenkanten des Reflektors immer parallel zu den Sensorkanten stehen.